

MACCHINE PER  
MATERIE PLASTICHE

**TONIOLO**

**TONIOLO SNC DI TONIOLO DAVIDE & C.**

VIA GIUSEPPE OSSOLA, 6 – 21040 SUMIRAGO (VA)

TEL. +39 (0) 331 909180 - FAX +39 (0) 331 908743

E-mail : [info@toniolo-plast.it](mailto:info@toniolo-plast.it) Web-site : [www.toniolo-plast.it](http://www.toniolo-plast.it)

# CUCEMME 20 FL / 135-2

HAIR ROOTING MACHINE :



## CUCEMME 20 FL / 135-2



Questa macchina è stata progettata per cucire capelli sintetici e acrilici su parrucche, maschere e stoffa in genere.

La macchina è dotata di una testina operatrice fissa che cuce i capelli mediante punto a catenella doppio in modo da garantire una cucitura permanente ed uniforme

Disponibile in 2 modelli

- CUCEMME 20FL/135-2 per lunghezze di capelli da 5 a 39 cm
- CUCEMME 20FL/135-2S per lunghezze di capelli da 3 a 20 cm



This machine was designed for the rooting of synthetic and acrylic hair onto wigs, masks and material in general.

The machine is equipped with a fixed needle-post which sews a double chain stitch for an excellent set and secure rooting of the hair

Two available models

- CUCEMME 20FL/135-2 for hair length from 5 to 39 cm ( 2 –15 3/8” )
- CUCEMME 20FL/135-2S for hair length from 3 to 20 cm ( 1 1/4 – 7 7/8” )



Esta machina ha sido disenada para implantar pelo intetico en pelucas, mascars, y tejidos en eneral

La maquina tiene poste fijo que trabaja con punto de cedeneta doble para garantir una seguridad en la fijacion del pelo

Dos modelos disponibles:

- CUCEMME 20FL/135-2 para obtener longitudes de pelo de 5 a 39 cm
- CUCEMME 20FL/135-2S para obtener longitudes de pelo de 3 a 20 cm



### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Cambio semiautomatico degli ingranaggi per dischi a 1,2,3,4,9 finestre  
 Distanza tra punti da 0 a 3 mm  
 Testine possibili 3, 4 aghi  
 Punti al minuto per ago 600 – 800 mod 20FL/135-2  
 Punti al minuto per ago 800 – 1000 mod 20FL/135-2S  
 Motore a frizione e freno - comando pedale – 0,5 HP  
 Ingombro macchina  
 Peso netto 210 kg




### MAIN FEATURES

Semi-automatic gear shift for 1,2,3,4,9 slot-disc  
 Distance between stitches from 0 to 3 mm  
 Suitable needle-posts, with 3,4 needles  
 Stitches per minute each needle 600 – 800 mod 20FL/135-2  
 Stitches per minute each needle 800 – 1000 mod 20FL/135-2S  
 Clutch motor – control by pedal – 0,5 HP  
 Floor space  
 Net weight 210 Kg



### CARACTERISTICAS

Cambio de engranajes semi-automatico para discos con 1,2,3,4,9 ventanas  
 Separacion entre puntadas de 0 a 3 mm  
 Postes posibles, con 3,4 agujas  
 Puntadas por minuto – 1 aguja 600 – 800 mod 20FL/135-2  
 Puntadas por minuto – 1 aguja 800 -1000 mod 20FL/135-2S  
 Motor tipo de embrague – mando con pedal- 0,5 HP  
 Espacio ocupado  
 Peso neto 210 kg

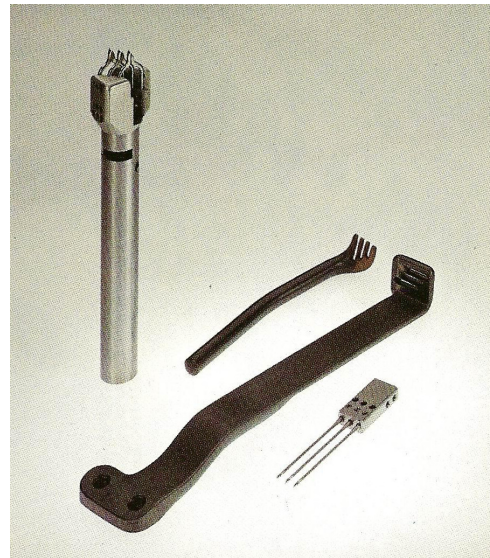

Pezzi che compongono la testina a 3 aghi  
 Parts forming the 3-needle post  
 Piezas que componen el poste de 3 agujas

